

■ 照明設備概要1 - コンサートホール - ■

●調光卓仕様

メーカー	(株)松村電機製作所				
プリセットフェーダー	47本 × 3段 **固定フェーダー**				
段マスタフェーダー	有 (3本) **グループ(4Gr)切替式**				
クロスフェーダー	1組	フリーフェーダー	なし	記憶	なし

●回路表

名称	Dimmer回路数	純直回路数	1回路あたりの 差込口数		容量	備考(基本吊込等)
ステージコンセント	16	(16)	C型	1口	30A	DIM⇄直の切替で純直として使用可
ステージコンセント(直)	—	4	C型	1口	30A	
シーリングライト	6	—	T型	2口	30A	○×12台(1回路=2台)
コンタクタースポットライト	1	—	T型	1口	30A	MIP-6P×1台常設、ピンプルームまで回路の引き回し有

●機材表

機材名	メーカー	型番	容量	数量	備考
ハロゲンピン	松村電機	MIP-6P	650W	1	コンタクタースポット常設
パーライト(5VN)	松村電機	PL-10	500W	4	
スタンド	松村電機	SP-2	—	2	H=1000~1780mm
三連アーム	松村電機	SA	—	2	
バンドア(8インチ)	松村電機	BD-8	—	4	
紙シート(8インチ)	—	—	—	20	
鉄シート(8インチ)	—	—	—	20	
鉄ハンガー	松村電機	BH-C	—	3	
鉄ハンガー	RDS	740	—	4	

*上記の表に「シーリング」分の常設1kw平凸スポットの台数は含まれていません。

*上記以外の機材は全館共用の機材になりますので、使用の場合は事前に台数の確認が必要になります。

●センターピンスポット


USHIO U-TECH	SUPERSOLSOL-2007SR	2000w	クセノン	2台	3φ173V仕様
--------------	--------------------	-------	------	----	----------

●固定フェーダー表

CH No.	名称	CH No.	名称	CH No.	名称
1	SC(ステージコンセント)1	17	CL(シーリング)1	33	CH5-U(シャンテリア上向)
2	SC(ステージコンセント)2	18	CL(シーリング)2	34	CH6-L(シャンテリア下向)
3	SC(ステージコンセント)3	19	CL(シーリング)3	35	CH6-U(シャンテリア上向)
4	SC(ステージコンセント)4	20	CL(シーリング)4	36	CDL1
5	SC(ステージコンセント)5	21	CL(シーリング)5	37	CDL2
6	SC(ステージコンセント)6	22	CL(シーリング)6	38	CDL3
7	SC(ステージコンセント)7	23	CON(コンタクタースポット)	39	DL(ダウンライト)*客電*
8	SC(ステージコンセント)8	24	CH1-L(シャンテリア下向)	40	舞台DL(舞台ダウンライト)
9	SC(ステージコンセント)9	25	CH1-U(シャンテリア上向)	41	BK(ブラケット)
10	SC(ステージコンセント)10	26	CH2-L(シャンテリア下向)	42	舞台FL-R(舞台上部蛍光管-赤)
11	SC(ステージコンセント)11	27	CH2-U(シャンテリア上向)	43	舞台FL-G(舞台上部蛍光管-緑)
12	SC(ステージコンセント)12	28	CH3-L(シャンテリア下向)	44	舞台FL-B(舞台上部蛍光管-青)
13	SC(ステージコンセント)13	29	CH3-U(シャンテリア上向)	45	舞台FL-C(舞台上部蛍光管-白)
14	SC(ステージコンセント)14	30	CH4-L(シャンテリア下向)	46	FL前
15	SC(ステージコンセント)15	31	CH4-U(シャンテリア上向)	47	FL後
16	SC(ステージコンセント)16	32	CH5-L(シャンテリア下向)		


■ 照明設備概要2 - コンサートホール - ■

● ステージ回路図・シャンデリア配置図

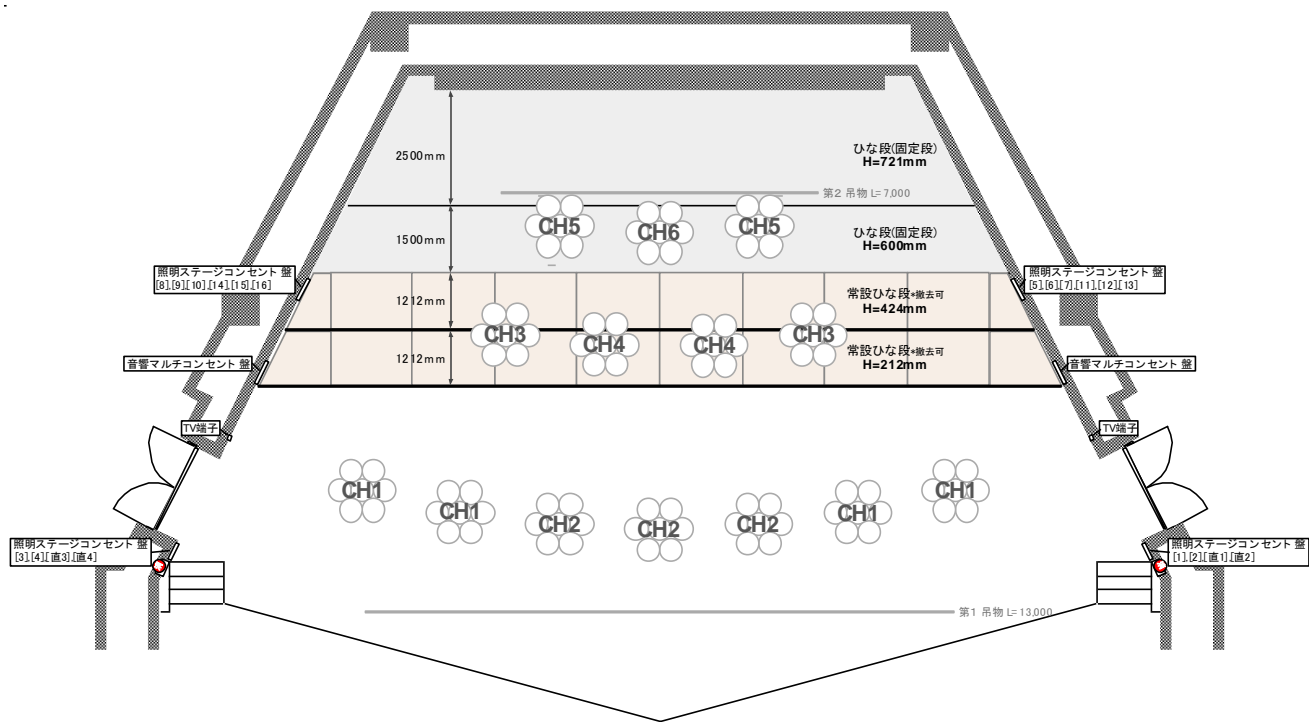

CH (シャンデリア) にカラーフィルターを入れることはできません。

● シーリングライト 基本シューティング

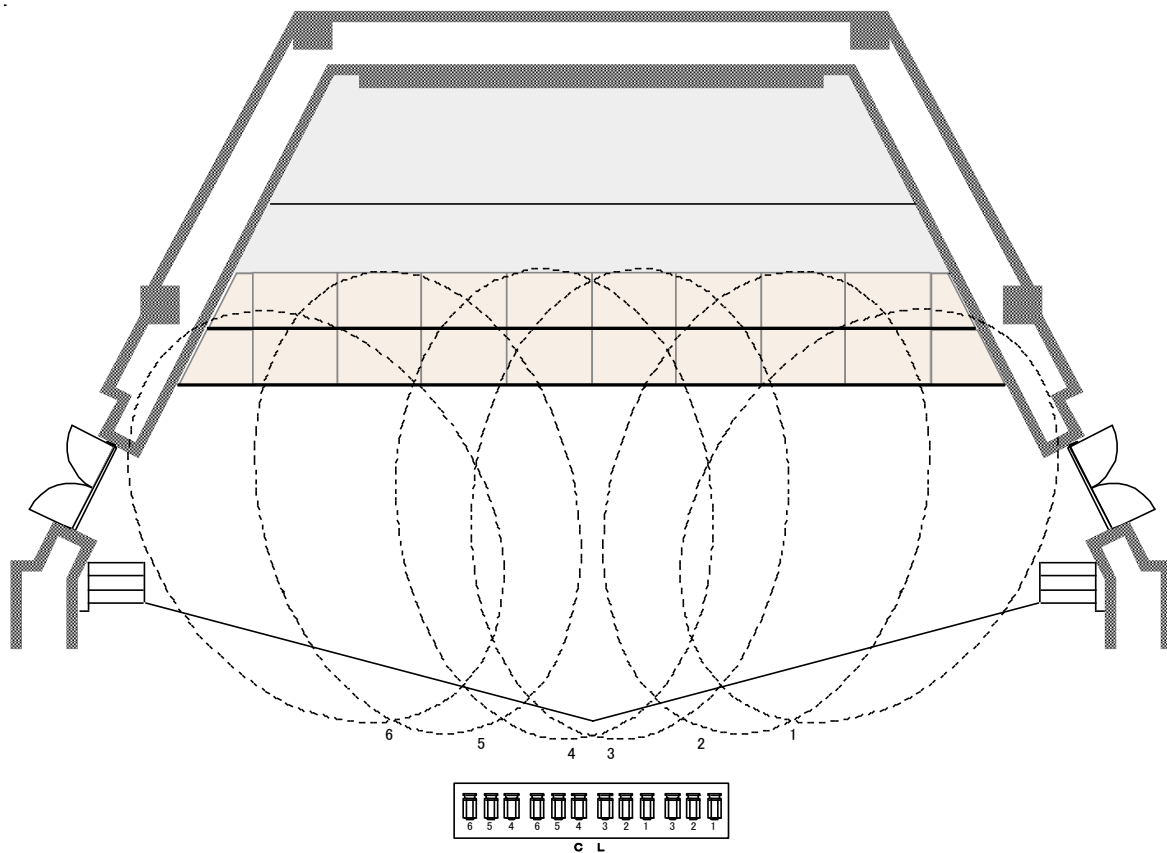

シーリングライト室は5 F です。